


ITTZ

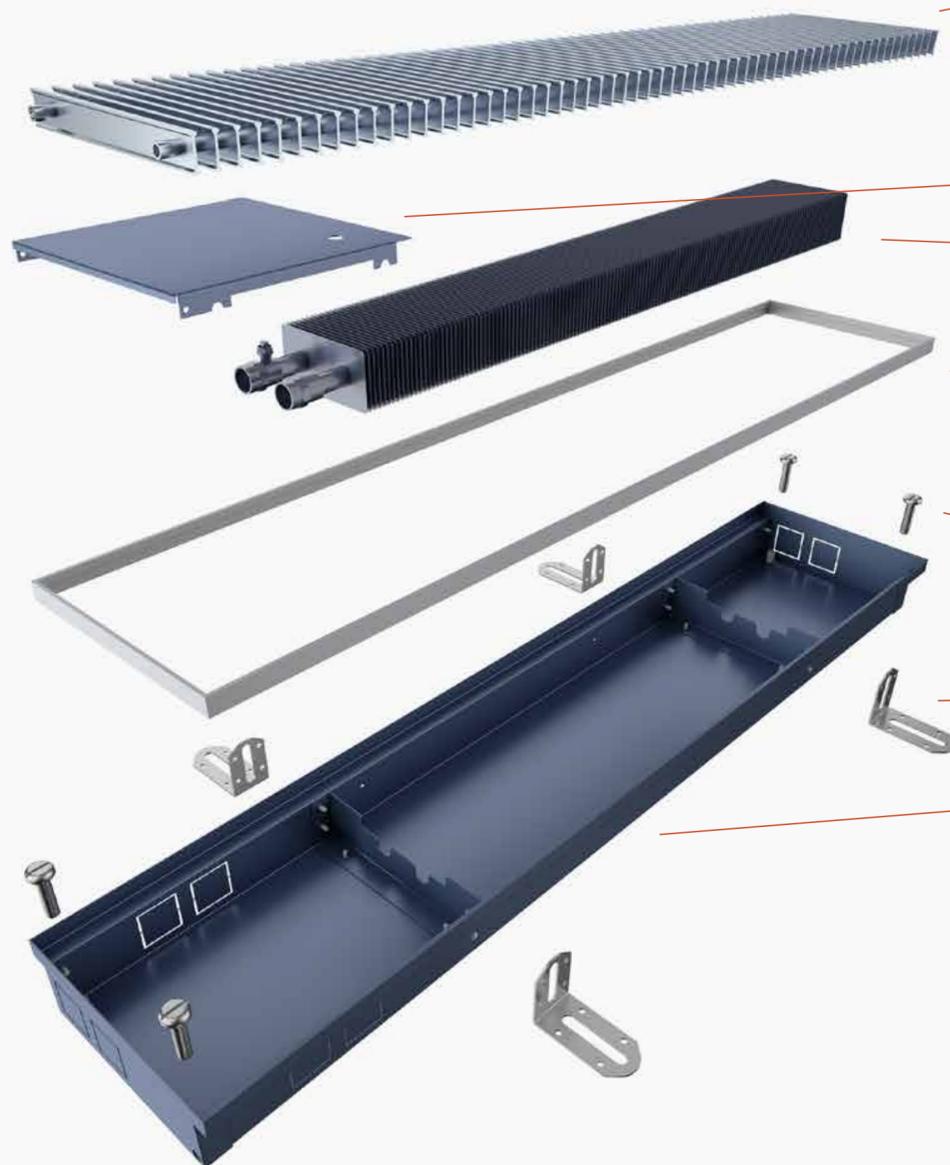

КОМПОНЕНТЫ

РЕШЕТКА

Возможные варианты:
SGZ (Алюминиевая поперечная)
SGWZ (Деревянная поперечная)
PGZ (Алюминиевая поперечная на полимерной основе)

ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА

Скрывает узел подключения

ТЕПЛООБМЕННИК

Медно-алюминиевый,
Диаметр медных труб: 15,88 мм
Максимальное рабочее
избыточное давление: 1,6 МПа

РАМКА

Возможно исполнение рамки с U- или F- профилем

ЮСТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ

УСТАНОВОЧНЫЕ НОЖКИ

КОРПУС

Оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм
с порошковым покрытием


РАЗМЕРЫ (мм.)

Высота 75 / 90 / 110 / 140 / 190

Ширина 200 / 250 / 300 / 350 / 400


Длина 600 - 4900 (в цельном корпусе
с единым теплообменником)

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ

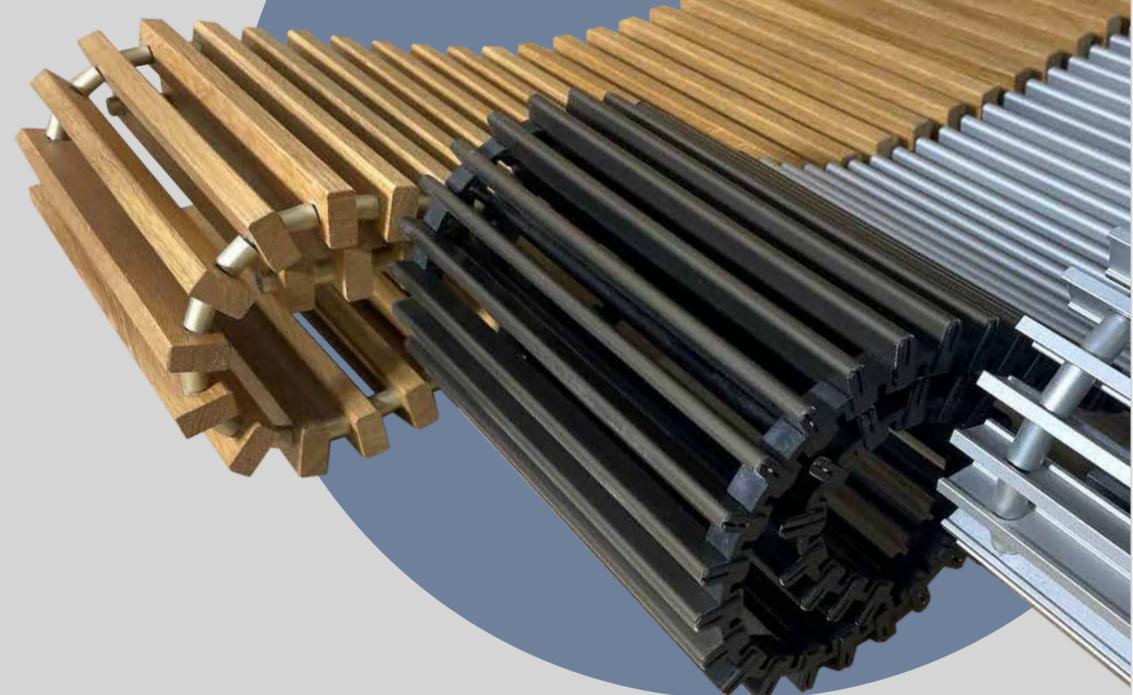

Прочные планки решеток изготовлены из анодированного алюминиевого профиля и представлены в пяти основных цветах.

По заказу решетки могут окрашиваться в любые другие цвета палитрой RAL Classic.

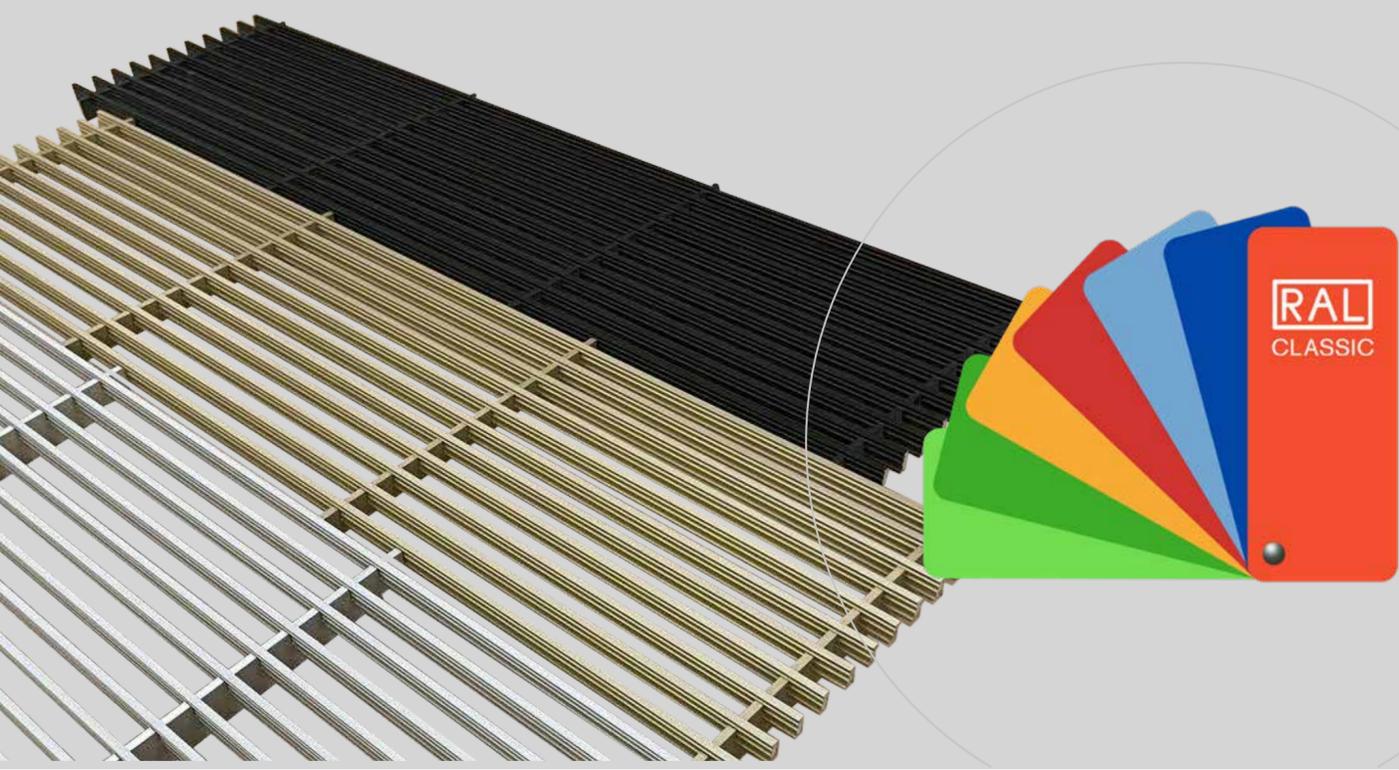

Black



Natural



Champagne



Gold



Brown



Рулонная стандарт:

LGA ● ● ●

Алюминиевая продольная

SGA ● ● ● ● ●

Алюминиевая поперечная

SGL ● ● ● ● ●

Алюминиевая продольная
(низкий профиль)

SGZ ● ● ● ● ●

Алюминиевая продольная
(низкий профиль)

На полимерной основе:

PGL ● ● ●

Алюминиевая продольная

PGZ ● ● ●

Алюминиевая продольная

Из массива дерева (дуб, ясень):

SGW ● ●

Поперечная (орех, венге)

SGWZ ● ●

Поперечная (орех, венге)