

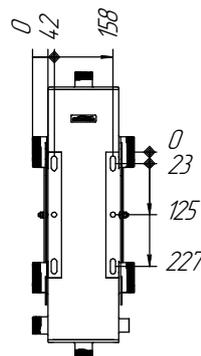


Монтажные размеры

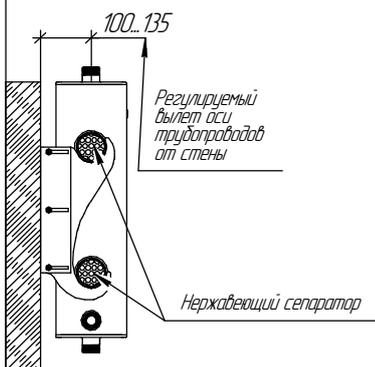

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Черный муар металлук
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.U.M.S.DN50-250.B

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					17.07.2023

GR-250-50.18