

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение автоматического воздухоотводчика

G 3/4" (Dy20) НР
Подключение подающей линии резервного котла или расширительного бака

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение подающей линии основного котла

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение обратной линии основного котла




G 3/4" (Dy20) НР
Подключение обратной линии резервного котла или расширительного бака или подпитки

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение дренажного крана

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение подающей линии потребителей

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение обратной линии потребителей

Монтажные размеры

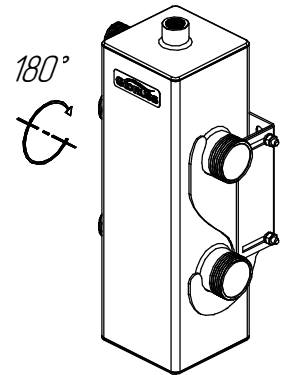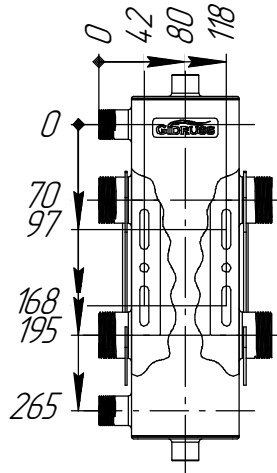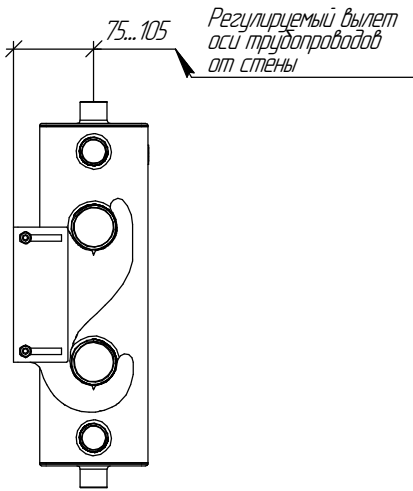

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (АISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN32-125.S

Арт. 12 00100 05

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № докл. | Подп. и дата |
| | | | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | 10.02.2021 |

GRSS-100-32.05

Лист