

ВМ-100-ЗД.10

Герб. примен.

Справ. №


Подл. и дата

Инф. № документа

Взам. инф. №

Подл. и дата

Инф. № подл.

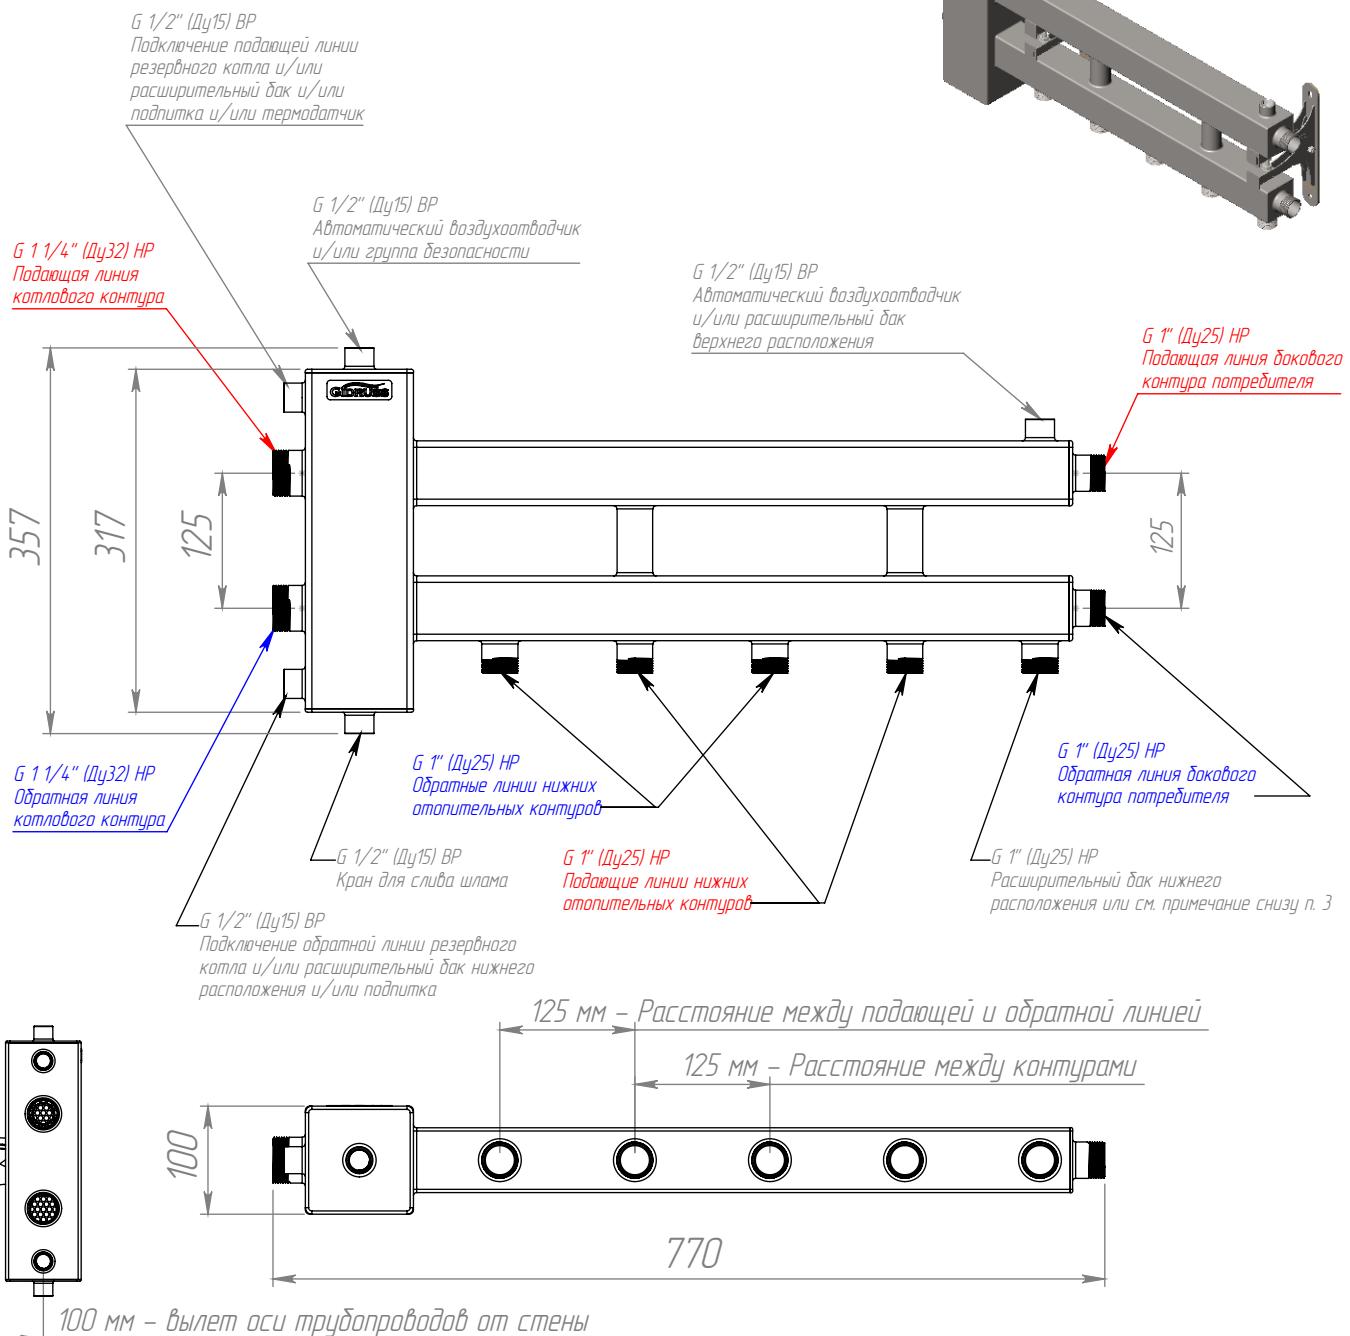

- 1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали.
- 2) Для установки коллектора на стену необходимо использовать комплект настенного монтажа К.ВМ-100
- 3) Данное присоединение может быть использовано для изменения порядка подающей и обратной линии при монтаже насосных групп со смесителем (GIDRUSS, Meibes, Barberi, BRV и прочих с межосевым расстоянием 125 мм) путем смещения контуров потребителей на 1 подключение

ВМ-100-ЗД.10

**Балансировочный
коллектор (100 кВт)**

Лит.	Масса	Масштаб
	10.89	1:7
Лист 2		Листов 8

GIDRUSS.ru