

GR-60-25.03

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

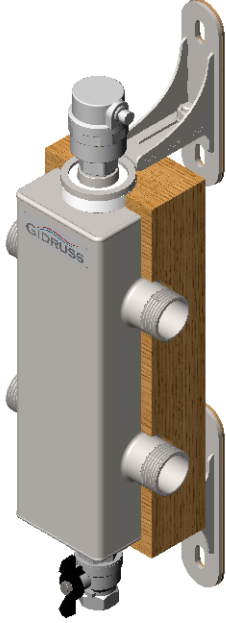


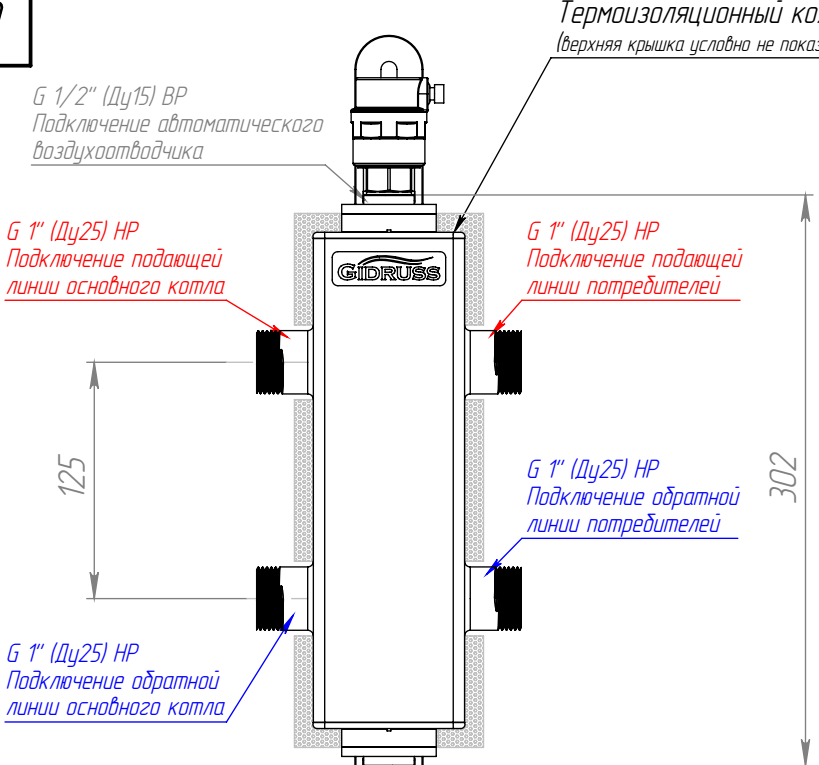

### МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

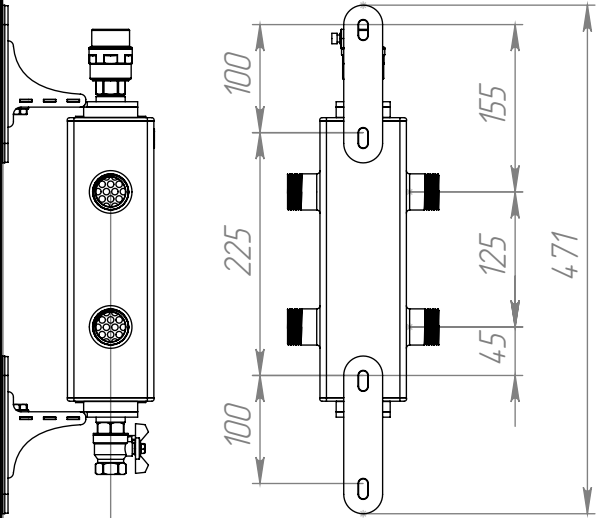

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫЛЕТ оси трубопроводов от стены  
100-140 мм с применением кронштейна K.TGR

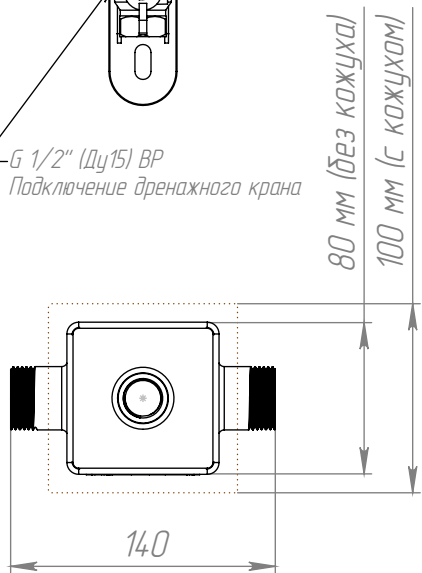

- 1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали.
- 2) Для установки гидравлического разделителя необходимо использовать монтажный комплект K.TGR.
- 3) Для экономии энергоресурсов в теплое время года следует использовать термоизоляционный кожух.
- 4) В комплект поставки не входит автоматический воздухоотводчик и дренажный кран!

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## GR-60-25.03

### Гидравлический разделитель

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Лит.       | Масса | Масштаб  |
|            | 2.60  | 1:4      |
| Лист 1     |       | Листов 1 |
| GIDRUSS.ru |       |          |

Копировал

Формат А4