
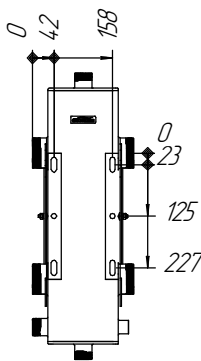


Монтажные размеры

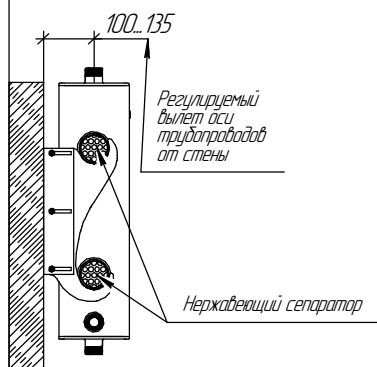

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
 Наружная поверхность Матовая полировка
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN50-250.S

					17.07.2023
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата