

# ПРАЙС-ЛИСТ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ  
ЖАРОТРУБНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ



### Водогрейные двухходовые котлы Teplofor

серия Lex V2-D - котлоагрегат обладает небольшим размером, что позволяет использовать данную модель в компактных помещениях

мощность ≤ 3500 кВт	давление 6 бар	температура 115 °С	КПД > 92,0%
------------------------	-------------------	-----------------------	----------------

### Напольные котлы Lex V2-D


**Вид топлива:** Природный газ ГОСТ 5542, дизельное топливо ГОСТ 305, мазут ГОСТ 10585, печное топливо ГОСТ 14298-79, отработанное масло ГОСТ 21046-86.

**Конструкция:** Двухходовой с реверсивной топкой, топка расположена по центру.

**Расчетный срок службы:** 25 лет на природном газе.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

**Комплект поставки:** Котлы серий Lex V2-D поставляются полностью готовыми к эксплуатации.

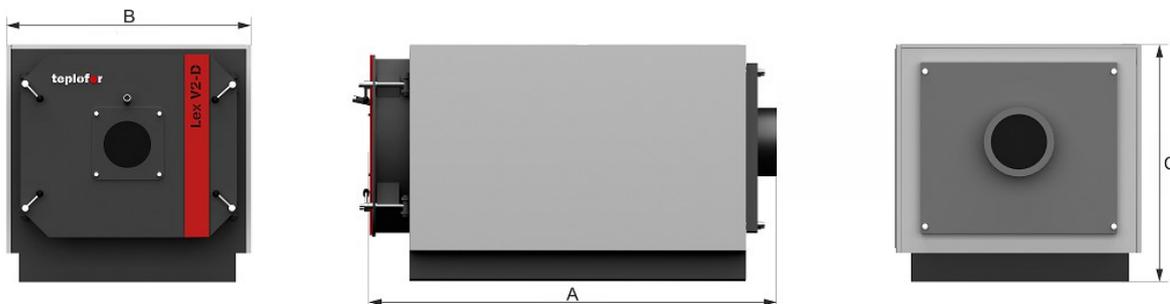

Водогрейные котлы Lex V2-D прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.

Стальные дымогарно-жаротрубные двухходовые промышленные водогрейные котлы, с доступным диапазоном тепловой мощности от 0,05 до 3,5 МВт и максимальным нагревом теплоносителя до 115 °С. Предназначены для производства отопления и горячей воды. Подходят для работы на газообразном и дизельном топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Модель	Тепловая мощность (кВт)	Масса, кг	Габариты (АхВхС), мм	Цена ОПТ, руб.
Teplofor Lex V2-D 50	50	150	990x600x1000	153 040
Teplofor Lex V2-D 70	70	180	1185x770x975	157 150
Teplofor Lex V2-D 100	100	230	1185x770x975	159 150
Teplofor Lex V2-D 150	150	288	1450x780x975	160 350
Teplofor Lex V2-D 200	200	420	1450x780x975	161 350
Teplofor Lex V2-D 250	250	430	1720x780x975	179 720
Teplofor Lex V2-D 300	300	460	1720x870x1075	251 120
Teplofor Lex V2-D 350	350	610	1920x870x1075	278 220
Teplofor Lex V2-D 400	400	680	1920x870x1075	279 500
Teplofor Lex V2-D 500	500	850	1920x990x1210	295 900

Теплофор Lex V2-D 600	600	963	2200x990x1210	316 890
Теплофор Lex V2-D 700	700	1205	2280x1300x1440	441 110
Теплофор Lex V2-D 800	800	1315	2280x1300x1440	454 450
Теплофор Lex V2-D 900	900	1417	2550x1300x1440	545 490
Теплофор Lex V2-D 1000	1000	1560	2550x1440x1575	555 180
Теплофор Lex V2-D 1100	1100	1650	2550x1440x1640	592 010
Теплофор Lex V2-D 1200	1200	1843	2477x1446x1660	646 060
Теплофор Lex V2-D 1300	1300	1843	2477x1446x1660	652 650
Теплофор Lex V2-D 1400	1400	2600	2886x1470x1746	685 200
Теплофор Lex V2-D 1500	1500	2600	2886x1470x1746	697 210
Теплофор Lex V2-D 1600	1600	2600	2886x1470x1746	704 150
Теплофор Lex V2-D 1800	1800	2750	3096x1470x1746	763 150
Теплофор Lex V2-D 2000	2000	3650	3220x1600 x1876	846 490
Теплофор Lex V2-D 2400	2400	3900	3480x1600 x1876	949 000
Теплофор Lex V2-D 3000	3000	5200	3480x1870x2146	1 151 500
Теплофор Lex V2-D 3500	3500	5700	3935x1870x2146	1 235 300

\*Скидка применяется индивидуально для каждого клиента

Стандартный комплект поставки водогрейного котла Lex V2-D мощностью до 3500 кВт

- Блочный термоизоляционный корпус
- Передняя съемная крышка котла на регулируемых петлях
- Задняя крышка котла футерованная теплоизоляционной плитой
- Турбулизаторы для замедления прохождения дымовых газов
- Строповое устройство
- Смотровое отверстие контроля пламени
- Присоединение прямой линии отопления
- Присоединение обратной линии отопления
- Присоединение для слива системы
- Патрубок дымохода
- Патрубок слива конденсата
- Щетка для чистки котла
- Блок автоматики управления котлом
- Паспорт и инструкция по эксплуатации

### Сдвоенные вертикальные водогрейные котлы Teplofor

серия Duplex VV2-D - это компактный генератор тепла в блочном исполнении для приготовления тепловой энергии малых мощностей

мощность ≤ 2000 кВт	давление 6 бар	температура 115 °С	КПД > 92,0%
------------------------	-------------------	-----------------------	----------------

### Двухходовые напольные котлы для модульных котельных Duplex VV2-D


**Вид топлива:** Природный газ ГОСТ 5542, дизельное топливо ГОСТ 305, мазут ГОСТ 10585, печное топливо ГОСТ 14298-79, отработанное масло ГОСТ 21046-86.

**Конструкция:** Двухходовой с реверсивной топкой, топка расположена по центру.

**Расчетный срок службы:** 25 лет на природном газе.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

**Комплект поставки:** Котлы серий Duplex VV2-D поставляются полностью готовыми к эксплуатации.

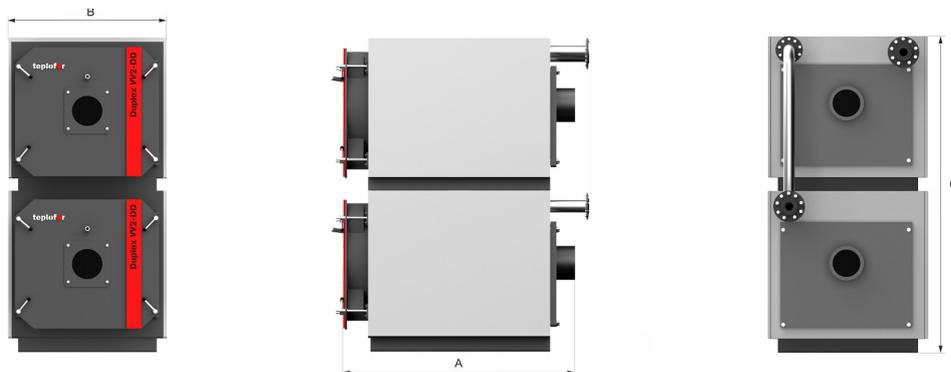

Водогрейные котлы Duplex VV2-D прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.

Стальные дымогарно-жаротрубные двухходовые промышленные водогрейные котлы, с доступным диапазоном тепловой мощности от 0,10 до 2,0 МВт и максимальным нагревом теплоносителя до 115 °С. Предназначены для производства отопления и горячей воды. Подходят для работы на газообразном и дизельном топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Модель	Тепловая мощность (кВт)	Масса, кг	Габариты (АхВхС), мм	Цена ОПТ, руб.
Teplofor Duplex VV2-D 100	100	300	1165x750x1820	326 080
Teplofor Duplex VV2-D 140	140	360	1185x770x1870	334 300
Teplofor Duplex VV2-D 200	200	460	1185x770x1870	338 300
Teplofor Duplex VV2-D 300	300	576	1450x780x1870	340 700
Teplofor Duplex VV2-D 400	400	840	1450x780x1870	342 700
Teplofor Duplex VV2-D 500	500	860	1720x780x1870	379 440
Teplofor Duplex VV2-D 600	600	920	1720x870x2100	522 240
Teplofor Duplex VV2-D 700	700	1220	1920x870x2100	576 440
Teplofor Duplex VV2-D 800	800	1360	1920x870x2100	579 000

Теплофор Duplex VV2-D 1000	1000	1700	1920x990x2340	611 800
Теплофор Duplex VV2-D 1200	1200	1926	2200x990x2340	653 780
Теплофор Duplex VV2-D 1400	1400	2410	2200x990x2340	902 220
Теплофор Duplex VV2-D 1600	1600	2410	2200x990x2340	928 900
Теплофор Duplex VV2-D 1800	1800	2410	2260x1130x2380	1 110 980
Теплофор Duplex VV2-D 2000	2000	2410	2260x1130x2380	1 130 360

\*Скидка применяется индивидуально для каждого клиента

Стандартный комплект поставки водогрейного котла Duplex VV2-D мощностью до 3500 кВт

- Блочный термоизоляционный корпус
- Передняя съемная крышка котла на регулируемых петлях
- Задняя крышка котла футерованная теплоизоляционной плитой
- Турбулизаторы для замедления прохождения дымовых газов
- Строповое устройство
- Смотровое отверстие контроля пламени
- Присоединение прямой линии отопления
- Присоединение обратной линии отопления
- Присоединение для слива системы
- Патрубок дымохода
- Патрубок слива конденсата
- Щетка для чистки котла
- Блок автоматики управления котлом
- Паспорт и инструкция по эксплуатации

### Сдвоенные горизонтальные водогрейные котлы Teplofor

серия Duplex GV2-D - это компактный генератор тепла в блочном исполнении для приготовления тепловой энергии малых мощностей

мощность ≤ 2000 кВт	давление 6 бар	температура 115 °С	КПД > 92,0%
------------------------	-------------------	-----------------------	----------------

### Двухходовые напольные котлы для модульных котельных Duplex GV2-D


**Вид топлива:** Природный газ ГОСТ 5542, дизельное топливо ГОСТ 305, мазут ГОСТ 10585, печное топливо ГОСТ 14298-79, отработанное масло ГОСТ 21046-86.

**Конструкция:** Двухходовой с реверсивной топкой, топка расположена по центру.

**Расчетный срок службы:** 25 лет на природном газе.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

**Комплект поставки:** Котлы серий Duplex GV2-D поставляются полностью готовыми к эксплуатации.

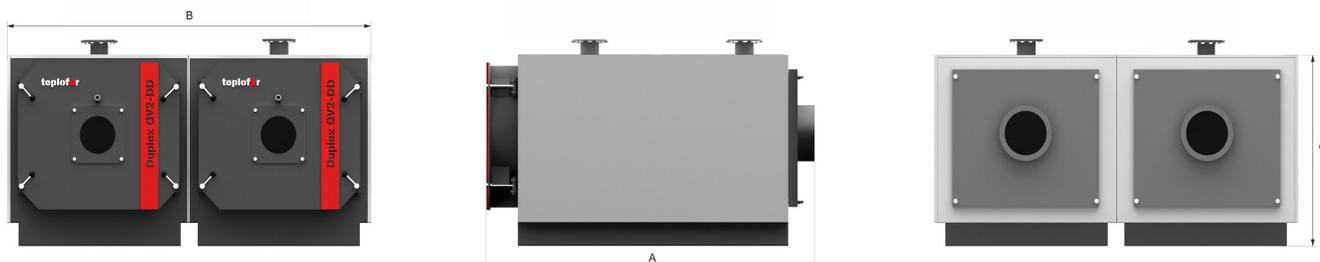

Водогрейные котлы Duplex GV2-D прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.

Стальные дымогарно-жаротрубные двухходовые промышленные водогрейные котлы, с доступным диапазоном тепловой мощности от 0,10 до 2,0 МВт и максимальным нагревом теплоносителя до 115 °С. Предназначены для производства отопления и горячей воды. Подходят для работы на газообразном и дизельном топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Модель	Тепловая мощность (кВт)	Масса, кг	Габариты (АхВхС), мм	Цена ОПТ, руб.
Teplofor Duplex GV2-D 100	100	300	1165x750x1820	326 080
Teplofor Duplex GV2-D 140	140	360	1185x770x1870	334 300
Teplofor Duplex GV2-D 200	200	460	1185x770x1870	338 300
Teplofor Duplex GV2-D 300	300	576	1450x780x1870	340 700
Teplofor Duplex GV2-D 400	400	840	1450x780x1870	342 700
Teplofor Duplex GV2-D 500	500	860	1720x780x1870	379 440
Teplofor Duplex GV2-D 600	600	920	1720x870x2100	522 240
Teplofor Duplex GV2-D 700	700	1220	1920x870x2100	576 440

Теплофор Duplex GV2-D 800	800	1360	1920x870x2100	579 000
Теплофор Duplex GV2-D 1000	1000	1700	1920x990x2340	611 800
Теплофор Duplex GV2-D 1200	1200	1926	2200x990x2340	653 780
Теплофор Duplex GV2-D 1400	1400	2410	2200x990x2340	902 220
Теплофор Duplex GV2-D 1600	1600	2410	2200x990x2340	928 900
Теплофор Duplex GV2-D 1800	1800	2410	2260x1130x2380	1 110 980
Теплофор Duplex GV2-D 2000	2000	2410	2260x1130x2380	1 130 360

\*Скидка применяется индивидуально для каждого клиента

Стандартный комплект поставки водогрейного котла Duplex GV2-D мощностью до 2000 кВт

- Блочный термоизоляционный корпус
- Передняя съемная крышка котла на регулируемых петлях
- Задняя крышка котла футерованная теплоизоляционной плитой
- Турбулизаторы для замедления прохождения дымовых газов
- Строповое устройство
- Смотровое отверстие контроля пламени
- Присоединение прямой линии отопления
- Присоединение обратной линии отопления
- Присоединение для слива системы
- Патрубок дымохода
- Патрубок слива конденсата
- Щетка для чистки котла
- Блок автоматики управления котлом
- Паспорт и инструкция по эксплуатации

## Водогрейные трехходовые котлы Teplofor

серия Lex V3-D - это промышленный отопительный котел с увеличенным объемом топки, с минимальными КПД от 92%

мощность ≤ 6000 кВт	давление 6 бар	температура 115 °С	КПД > 92,0%
------------------------	-------------------	-----------------------	----------------

## Напольные котлы Lex V3-D


**Вид топлива:** Газообразное, жидкое топливо.

**Конструкция:** Трехходовой с внутренней поворотной камерой, топка расположена по центру.

**Расчетный срок службы:** 25 лет на природном газе.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 5 лет.

**Комплект поставки:** Котлы гаммы Lex V3-D поставляются полностью готовыми к эксплуатации.

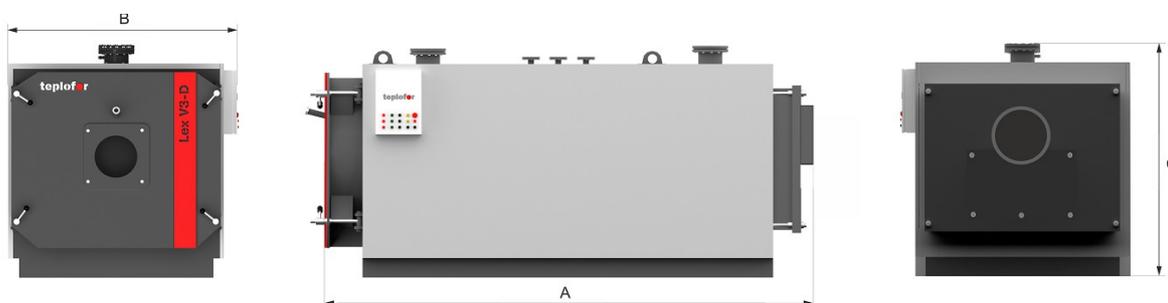

Промышленные водогрейные котлы Lex V3-D прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.

Водогрейные стальные промышленные жаротрубные трехходовые котлы, с доступным диапазоном тепловой мощности от 0,50 до 6,0 МВт и максимальным нагревом теплоносителя до 115 °С. Предназначены для производства отопления и горячей воды. Подходят для работы на газообразном и дизельном топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Модель	Тепловая мощность (кВт)	Масса, кг	Габариты (ДхШхВ), мм	Цена ОПТ, руб.
LEX V3-D 500	500	В паспорте	В паспорте	426 666
LEX V3-D 1000	1000	В паспорте	В паспорте	749 411
LEX V3-D 1250	1250	В паспорте	В паспорте	807 647
LEX V3-D 1500	1500	В паспорте	В паспорте	882 352
LEX V3-D 2000	2000	В паспорте	В паспорте	1 105 882
LEX V3-D 2500	2500	В паспорте	В паспорте	1 394 117
LEX V3-D 3000	3000	В паспорте	В паспорте	1 611 764
LEX V3-D 3500	3500	В паспорте	В паспорте	1 809 411
LEX V3-D 4000	4000	В паспорте	В паспорте	2 181 176
LEX V3-D 4500	4500	В паспорте	В паспорте	2 441 764
LEX V3-D 5000	5000	В паспорте	В паспорте	2 776 470
LEX V3-D 6000	6000	В паспорте	В паспорте	3 230 000

Стандартный комплект поставки водогрейного котла Lex V3-D мощностью до 6000 кВт

- Блочный термоизоляционный корпус

- Передняя съемная крышка котла на регулируемых петлях
- Задняя крышка котла футерованная теплоизоляционной плитой
- Турбулизаторы для замедления прохождения дымовых газов
- Строповое устройство
- Смотровое отверстие контроля пламени
- Присоединение прямой линии отопления
- Присоединение обратной линии отопления
- Присоединение для слива системы
- Патрубок дымохода
- Патрубок слива конденсата
- Блок автоматики управления котлом
- Паспорт и инструкция по эксплуатации

### Дополнительная комплектация

- Щетка для чистки котла

### Водогрейные трехходовые котлы Teplofor

серия Triplex V3-D - это промышленный отопительный котел с увеличенным объемом топки, с минимальными КПД от 92%

мощность ≤ 3500 кВт	давление 6 бар	температура 115 °С	КПД > 92,0%
------------------------	-------------------	-----------------------	----------------

### Напольные котлы Triplex V3-D

**Вид топлива:** Газообразное, жидкое топливо.

**Конструкция:** Трехходовой с внутренней поворотной камерой, топка расположена по центру.

**Расчетный срок службы:** 25 лет на природном газе.

**Гарантийный срок эксплуатации:** 5 лет.

**Комплект поставки:** Котлы гаммы Triplex V3-D поставляются полностью готовыми к эксплуатации.



Промышленные водогрейные котлы Triplex V3-D прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.

Водогрейные стальные промышленные жаротрубные трехходовые котлы, с доступным диапазоном тепловой мощности от 7,0 до 17,0 МВт и максимальным нагревом теплоносителя до 115 °С. Предназначены для производства отопления и горячей воды. Подходят для работы на газообразном и дизельном топливе. Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Модель	Тепловая мощность (кВт)	Масса, кг	Габариты (ДхШхВ), мм	Цена ОПТ, руб.
TRIPLEX V3-D 7000	7000	В паспорте	В паспорте	3 554 444
TRIPLEX V3-D 7500	7500	В паспорте	В паспорте	3 923 529
TRIPLEX V3-D 8000	8000	В паспорте	В паспорте	4 411 764
TRIPLEX V3-D 9000	9000	В паспорте	В паспорте	4 970 588
TRIPLEX V3-D 10000	10000	В паспорте	В паспорте	6 176 470
TRIPLEX V3-D 11000	11000	В паспорте	В паспорте	6 294 117
TRIPLEX V3-D 12000	12000	В паспорте	В паспорте	6 352 941
TRIPLEX V3-D 13000	13000	В паспорте	В паспорте	7 941 176
TRIPLEX V3-D 14000	14000	В паспорте	В паспорте	8 411 764
TRIPLEX V3-D 15000	15000	В паспорте	В паспорте	8 823 529
TRIPLEX V3-D 16000	16000	В паспорте	В паспорте	9 058 823
TRIPLEX V3-D 17000	17000	В паспорте	В паспорте	9 882 352

Стандартный комплект поставки водогрейного котла Triplex V3-D мощностью до 17000 кВт

- Блочный термоизоляционный корпус
- Передняя съемная крышка котла на регулируемых петлях
- Задняя крышка котла футерованная теплоизоляционной плитой
- Турбулизаторы для замедления прохождения дымовых газов
- Строповое устройство
- Смотровое отверстие контроля пламени
- Присоединение прямой линии отопления
- Присоединение обратной линии отопления
- Присоединение для слива системы
- Патрубок дымохода
- Патрубок слива конденсата
- Блок автоматики управления котлом
- Паспорт и инструкция по эксплуатации

Дополнительная комплектация

- Щетка для чистки котла

## Дополнительное оборудование к котлам внутреннего размещения

Наименование	Цена розничная, руб.	Цена в комплекте с котлом, руб.
Турбулизатор (завихритель) за шт. (количество турбулизаторов к уточняйте у менеджера)	1 400	1 170
Автоматика Teplofor Lexicon 1 ступень	42 800	31 430
Автоматика Teplofor Lexicon 2 ступени	47 800	43 920
Автоматика Teplofor Lexicon 1 ступень на сдвоенный котёл серии Duplex	74 060	72 860
Автоматика Teplofor Lexicon 2 ступени на сдвоенный котёл серии Duplex	82 040	77 840
Удаленное управление котлом со смартфона	28 840	14 400
Каскадное управление двумя и более котлами	164 900	144 400