Традиционные сплит-системы

Бытовые традиционные сплит-системы Electrolux – это не просто кондиционеры, а умная и надежная техника, которая благодаря всем своим многочисленным достоинствам способна создавать здоровый микроклимат в Вашем доме.

Основные функции
Традиционные сплит-системы удовлетворят потребность любого пользователя в комфортных условиях как летом, так и зимой. Все модели работают не только на охлаждение, но и на обогрев, осушение и вентиляцию. Во всех сериях предусмотрены такие функции, как автоматическая разморозка, самодиагностика, ночной режим и таймер на 24 часа. Управление прибором осуществляется при помощи пульта ДУ, оснащенного высококонтрастным дисплеем с функцией реального времени и подсветкой.

Система качества
Надежность кондиционера гарантирует долгие годы работы. Electrolux отслеживает производство на всех его стадиях – от контроля комплектующих до многоуровневой проверки качества готовых изделий.

Здоровый воздух
Кондиционеры Electrolux имеют многоступенчатую систему фильтрации. Кроме того, в модели Air Gate 2 реализовано инновационное решение – генератор холодной плазмы. Вместе с HEPA и угольным фильтром генератор очищает воздух от вредных примесей и устраняет неприятные запахи. Также он способен на молекулярном уровне разрушать вредные для здоровья микроорганизмы, пыльцу и аллергены, сохраняя оптимальный баланс отрицательных и положительных ионов.

Дизайн
Все модели выполнены с учетом актуальных тенденций современного дизайна, согласно которым прибор должен не доминировать в интерьере, а подчеркивать замысел дизайнера. Настенные кондиционеры Electrolux придутся по вкусу всем, кто уделяет большое внимание оформлению своего дома.

Традиционные сплит-системы

Серия Air Gate 2 40
Серия Prof Air 41
Серия Fusion PRO 42
Серия Fusion 43
Серия Orlando 44
Серия Portofino 45
Серия Slide 46
Серия Atrium 47
Серия Nordic 48

Традиционные сплит-системы

Традиционные сплит-системы Electrolux – не просто кондиционер, а умная, надежная и элегантная система для создания здорового микроклимата в Вашем доме.

Низкое энергопотребление
Все настенные сплит-системы Electrolux имеют высокий класс энергоэффективности («А»).

Автоматическая разморозка
В режиме обогрева при температуре наружного воздуха ниже +5 °С включается система авторазморозки: прибор работает 5-10 минут в режиме охлаждения без включения вентилятора внутреннего блока, теплообменник внешнего блока нагревается и оттаивает.

Детектор утечки фреона
Защищает компрессор от повреждения в случае разгерметизации системы.

«Low Voltage»
Стабильная работа сплит-системы Electrolux в широком диапазоне напряжений (от 145 до 264 В).

Долговечность теплообменников
Теплообменники всех моделей покрыты специальным антикоррозийным покрытием Blue Fin. Это значительно улучшает эффективность теплообмена и в 3-5 раз увеличивает срок службы приборов.

AUTO CLEAN

Автоматическая очистка
При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени.

Всегда чистый воздух у вас дома благодаря уникальной технологии Pull & Clean

Уникальная технология **Pull&Clean** позволяет очистить от загрязнений все основные элементы кондиционера, обеспечивая чистоту прибора и воздуха.

Специальная конструкция съемного фильтра упрощает его обслуживание

Легкий доступ ко всем составным элементам внутреннего блока

Возможность полной очистки и промывки элементов внутреннего блока

Известно, что фильтр кондиционера необходимо чистить раз в 2 недели. Пыль оседает на поверхности, что способствует появлению различных микроорганизмов и бактерий. Процедура очистки фильтра обычного кондиционера требует специальной подготовки, но благодаря уникальной технологии **Pull&Clean**, очистить и промыть съемный фильтр теперь может каждый. Рамка с фильтром извлекается одним простым движением, и для этого не нужно открывать лицевую панель.

Основное достижение разработчиков нового кондиционера Electrolux Prof Air заключается в принципиально новом подходе к конструкции внутреннего блока, которая существенно облегчает процесс монтажа и позволяет разбирать уже смонтированный внутренний блок для осуществления технического обслуживания прямо на стене без демонтажа трубопровода хладагента.

Внутренний блок нового кондиционера включает в себя гидравлическую и вентиляционную части. Неподвижный гидравлический блок состоит из корпуса, теплообменника и блока электроники. В состав съемной вентиляционной части входят – двигатель, крыльчатка вентилятора, ванночка для сбора конденсата с выводами дренажа с двух сторон и механизм управления жалюзи.

При техническом обслуживании кондиционера вентиляционная часть полностью извлекается из внутреннего блока, гидравлическая часть остается на стене. Благодаря такой особой конструкции процесс чистки внутреннего блока кондиционера занимает считанные минуты. Теплообменник можно полностью очистить от пыли при помощи пылесоса, а дренажную емкость промыть под струей воды. Теперь в кондиционерах Electrolux серии Prof Air процесс чистки внутреннего блока от пыли, бактерий и прочих загрязнений настолько прост, что его можно производить в любое время, поддерживая у себя в доме чистый и здоровый микроклимат.

Air Gate 2

EACS-07/09/12/18/24 HG2/N3

Преимущества

- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Защита от перепадов напряжения
- Таймер 24 часа
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + угольный фильтр
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Увеличенные длины трасс · Art-дизайн · Система очистки воздуха Air Gate · Стабильная работа в диапазоне 145V - 264V · Память положения жалюзи · Функция I-Feel

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER (A) · Эффективный обогрев COP (A) · Низкий уровень шума

	EACS-07HG-B2/N3 EACS-07HG-M2/N3	EACS-09HG-B2/N3 EACS-09HG-M2/N3	EACS-12HG-B2/N3 EACS-12HG-M2/N3	EACS-18HG-B2/N3 EACS-18HG-M2/N3	EACS-24HG-B2/N3 EACS-24HG-M2/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9000	12000/12500	18000/19150	22000/23200
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	824	1125	1630	2010
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	733	1014	1550	1756
Напряжение питания, В/Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	650	850	1200
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	25	27	33	33
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	713×270×195	790×275×200	845×289×212	970×300×224	1128×325×246
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	776×540×320	848×596×320	899×596×378	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	773×265×347	863×268×352	918×278×364	1038×380×305	1145×410×335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	765×350×475	820×355×580	878×360×630	945×417×630	994×428×725
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,5/10,0	9,0/11,0	10,5/12,5	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/24,5	27,5/30,0	34,0/37,0	47,0/50,0	52,0/56,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

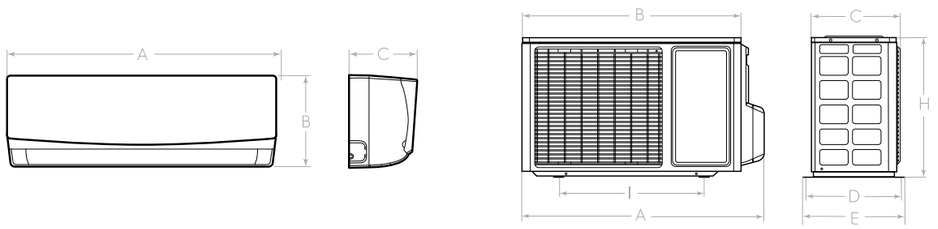

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HG-B2/M2/N3/in	713	270	195
EACS-09HG-B2/M2/N3/in	790	275	200
EACS-12HG-B2/M2/N3/in	845	289	212
EACS-18HG-B2/M2/N3/in	970	300	224
EACS-24HG-B2/M2/N3/in	1128	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HG-B2/M2/N3/out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09HG-B2/M2/N3/out	776	714	257	286	320	540	510
EACS-12HG-B2/M2/N3/out	848	763	257	297	320	596	540
EACS-18HG-B2/M2/N3/out	899	838	303	354	378	596	550
EACS-24HG-B2/M2/N3/out	913	846	300	345	378	680	550

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Prof Air

EACS-07/09/12/18/24 HPR/N3

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Легкосъемный HD-фильтр
- Детектор утечки фреона
- Быстрый монтаж и обслуживание
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Технология Pull&Clean · Скрытый дисплей · Увеличенные длины трасс · Ночной режим · Управление кондиционером по Wi-Fi* · Память настроек пользователя

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER (A) · Эффективный обогрев COP (A)

	EACS-07 HPR/N3	EACS-09 HPR/N3	EACS-12 HPR/N3	EACS-18 HPR/N3	EACS-24 HPR/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7000/8000	9000/9500	12000/12500	18000/19000	24000/26000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	639	822	1096	1643	2503
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	649	771	1015	1543	2374
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	590	640	900	1060
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	28	28	30	30	33
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	717×302×193	717×302×193	805×302×193	964v325×222	1106×342×232
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	700×550×275	700×550×275	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	785×375×285	785x×375v285	875×375×285	1045×405×305	1195×420×315
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	815×615×325	815×615×325	900×585×345	900×585×345	965×755×395
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,8 / 10,0	7,8 / 10,3	8,8 / 11,4	11,0 / 14,6	14,0 / 17,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	26,4 / 28,6	26,4 / 28,6	30,1 / 32,0	36,5 / 39,0	49,0 / 52,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 1/2''	1/4'' / 1/2''	3/8'' / 5/8''
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

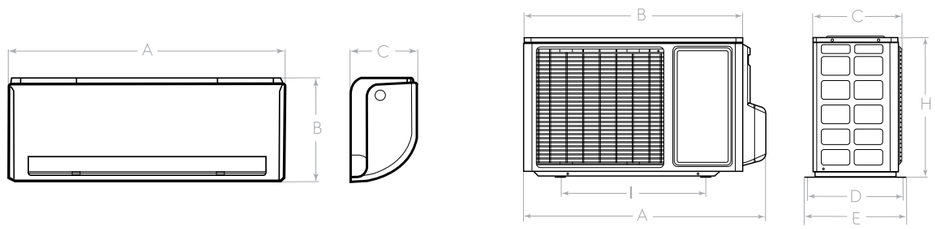

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07 HPR/N3/In	717	302	193
EACS-09 HPR/N3/In	717	302	193
EACS-12 HPR/N3/In	805	302	193
EACS-18 HPR/N3/In	964	325	222
EACS-24 HPR/N3/In	1 106	342	232

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HPR/N3/Out	773	700	275	260	287	550	450
EACS-09 HPR/N3/Out	773	700	275	260	287	550	450
EACS-12 HPR/N3/Out	840	770	300	298	322	555	487
EACS-18 HPR/N3/Out	840	770	300	298	322	555	487
EACS-24 HPR/N3/Out	914	845	363	350	382	702	540

* Wi-Fi адаптер приобретается отдельно.

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Fusion PRO

EACS-07/09/12/18/24 HF/N3_18Y

Преимущества

- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Гарантия – 5 лет

Расширенный функционал

Увеличенные длины трасс · Функция I-Feel · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Память положения жалюзи · Гарантия 5 лет

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER (A) · Эффективный обогрев COP (A) · Низкий уровень шума

	EACS-07HF/ N3_18Y	EACS-09HF/ N3_18Y	EACS-12HF/ N3_18Y	EACS-18HF/ N3_18Y	EACS-24HF/ N3_18Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7700/8020	8700/9050	11100/11600	16380/18100	21000/22860
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	700	794	1012	1495	1915
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	651	734	941	1468	1856
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	470	550	650	900
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	26	31	31	33
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	888×289×210	1013×312×221
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×540	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	788×314×249	788×314×249	863×314×249	935×349×273	1127×375×300
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	765×475×350	765×475×350	820×580×355	878×580×360	994×725×428
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/9,5	8,0/9,5	8,5/10,0	11,0/13,0	14,0/17,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0/24,0	24,5/26,5	30,0/32,5	39,0/41,5	50,0/54,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	15/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

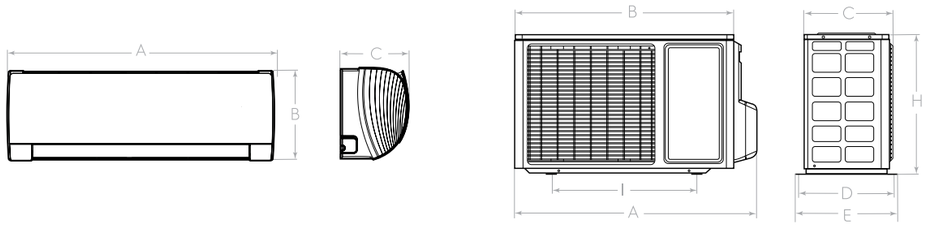

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HF/N3_18Y/in	744	256	185
EACS-09HF/N3_18Y/in	744	256	185
EACS-12HF/N3_18Y/in	819	256	185
EACS-18HF/N3_18Y/in	888	289	210
EACS-24HF/N3_18Y/in	1013	312	221

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HF/N3_18Y/out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09HF/N3_18Y/out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12HF/N3_18Y/out	782	712	257	286	320	540	510
EACS-18HF/N3_18Y/out	848	763	257	286	320	540	510
EACS-24HF/N3_18Y/out	913	847	300	348	378	680	549

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Fusion

EACS-07/09/12/18/24 HF/N3

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 5 лет

Расширенный функционал

Увеличенные длины трасс · Функция I-Feel · Ночной режим · Защита от перепадов напряжения · Память положения жалюзи · Гарантия 5 лет

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER (A) · Эффективный обогрев COP (A) · Низкий уровень шума

	EACS-07 HF/ N3	EACS-09 HF/ N3	EACS-12 HF/ N3	EACS-18 HF/ N3	EACS-24 HF/ N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/7800	9100/9800	11000/12000	16000/16720	21000/22180
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1004	1460	1900
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	779	973	1430	1900
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/B	A/B
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	500	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	32	33	33
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	730×254×184	730×254×184	794×265×182	945×298×211	945×298×211
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	720×428×310	776×540×320	848×540×320	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790×328×255	790×328×255	870×350×255	1010×380×285	1010×380×285
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	765×475×350	765×475×350	820×580×355	878×580×360	994×725×428
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5	9,0 / 11,0	13,0 / 16,0	13,0 / 16,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0 / 24,5	26,0 / 28,5	31,0/33,5	35,0/37,5	50,0 / 54,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 1/2	1/4'' / 1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15 / 5	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

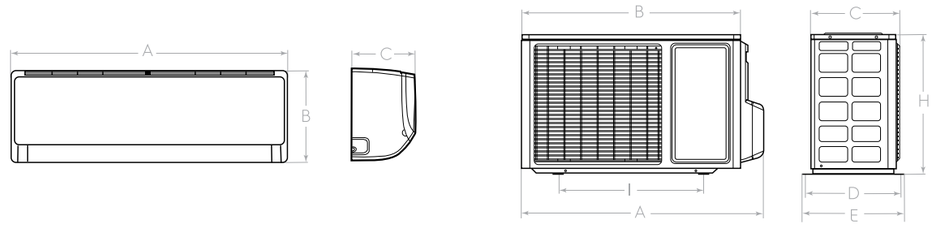

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07 HF/N3/In	730	254	184
EACS-09 HF/N3/In	730	254	184
EACS-12 HF/N3/In	794	265	182
EACS-18 HF/N3/In	945	298	211
EACS-24 HF/N3/In	945	298	211

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HF/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09 HF/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12 HF/N3/Out	776	712	257	286	320	540	510
EACS-18 HF/N3/Out	848	762	257	286	320	540	540
EACS-24 HF/N3/Out	913	847	300	348	378	680	549

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Orlando

EACS-07/09/12HO2/N3

Преимущества

- Режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Авторестарт
- Автоочистка
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр
- Автоматическая разморозка
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Функция i-Feel

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Скрытый дисплей

Генератор холодной плазмы

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Низкий уровень шума

	EACS-07HO2/N3	EACS-09HO2/N3	EACS-12HO2/N3
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7100/7500	8530/8700	11000/11000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	650	780	998
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610	705	885
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	540	600	500
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	27	27	31
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	836×270×210	836×270×210	836×270×210
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660×482×240	660×482×240	715×482×240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930×335×260	930×335×260	930×335×260
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780×530×315	780×530×315	830×530×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0/9,0	8,0/10,0	8,0/10,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/23,0	23,0/25,0	26,0/28,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/8	15/8	15/8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

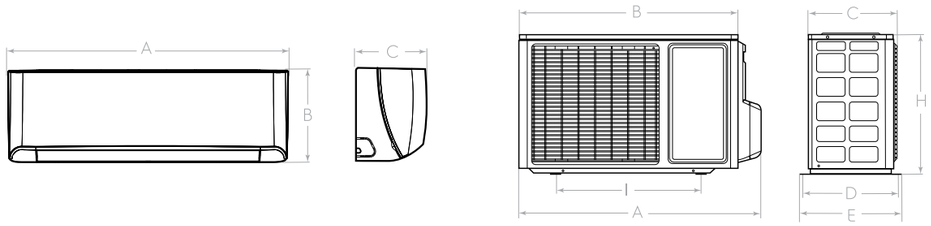

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HO2/N3/in	836	270	210
EACS-09HO2/N3/in	836	270	210
EACS-12HO2/N3/in	836	270	210

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HO2/N3/out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-09HO2/N3/out	733	660	240	264	290	482	438
EACS-12HO2/N3/out	766	715	240	264	290	482	443

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Portofino

EACS-07/09/12/18/24 HP/N3

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Увеличенные длины трасс

Функция i-Feel

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Память положения жалюзи

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER (A)

Эффективный обогрев COP (A)

Низкий уровень шума

	EACS-07 HP/N3	EACS-09 HP/N3	EACS-12 HP/N3	EACS-18 HP/N3	EACS-24 HP/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9400	12100/12630	18100/18800	22000/23000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1106	1640	2009
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	763	1025	1530	1867
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	630	770	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	28	29	35	35
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	713×270×202	790×275×202	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	720×428×310	848×540×320	899×596×378	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	773x265x347	863x268x352	918x278x364	1038x380x305	1145x410x335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	768×353×490	768×353×490	881×363×595	948×420×645	997×431×740
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/10,0	9,0/11,0	10,0/12,5	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/24,5	26,0/28,0	33,0/35,5	46,5/49,5	52,0/56,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 1/2''	1/4'' / 1/2''	1/4'' / 5/8''
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

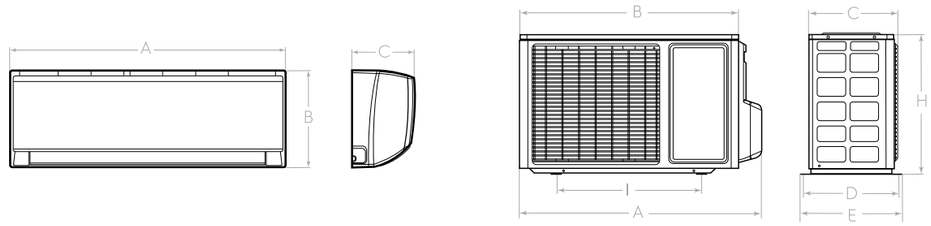

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07 HP/N3/In	713	270	175
EACS-09 HP/N3/In	790	275	200
EACS-12 HP/N3/In	845	289	209
EACS-18 HP/N3/In	970	300	224
EACS-24 HP/N3/In	1 078	325	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12 HP/N3/Out	848	766	257	286	320	540	540
EACS-18 HP/N3/Out	899	838	303	354	378	596	550
EACS-24 HP/N3/Out	913	846	300	345	378	680	550

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Slide

EACS-07/09/12 HSL/N3

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -10 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Электростатический + LTC фильтр
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER (A)

Эффективный обогрев COP (A)

	EACS-07 HSL/N3	EACS-09 HSL/N3	EACS-12 HSL/N3
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7200/7500	8530/8700	11000/11000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	780	998
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610	705	885
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	600	500
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	30	30	31
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	745×270×214	745×270×214	745×270×214
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660×482×240	660×482×240	715×482×240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	800×265×335	800×265×335	800×265×335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780×530×315	780×530×315	830×530×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/23,0	23,0/25,0	26,0/28,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 1/2''
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/5	15/5	20/5
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

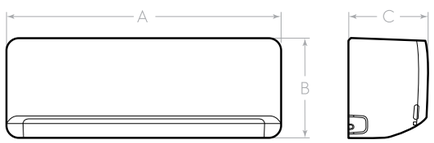

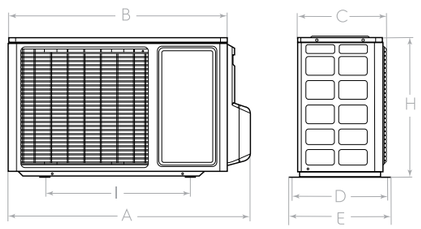

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07 HSL/N3/In	745	270	214
EACS-09 HSL/N3/In	745	270	214
EACS-12 HSL/N3/In	745	270	214

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HSL/N3/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-09 HSL/N3/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-12 HSL/N3/Out	776	715	240	264	284	482	443

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Atruim

EACS-07/09/12 HAT/N3

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HD-Фильтр
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Увеличенные длины трасс

Скрытый дисплей

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Память настроек пользователя

Уникальные преимущества

Эффективное охлаждение EER (A)

Эффективный обогрев COP (A)

	EACS-07 HAT/N3	EACS-09 HAT/N3	EACS-12 HAT/N3
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8000	9000/9500	12000/13000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	684	821	1095
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	645	771	1055
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	445	452	593
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	28	28	31
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715×285×194	715×285×194	805×285×194
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	700×275×550	700×275×550	770×555×300
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	780×360×270	780×360×270	870×360×270
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	815×325×615	815×325×615	900×345×585
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,1/9,3	7,5/9,6	8,1/9,9
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	25,3/27,7	26,4/28,6	30,8/33,1
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 3/8''	1/4'' / 1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 8	20 / 8	20 / 8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

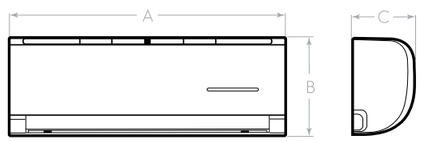

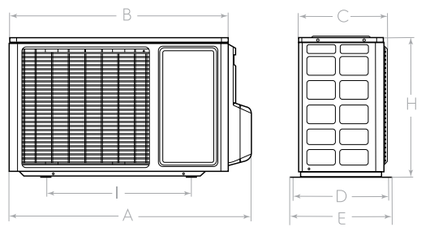

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07 HAT/N3/In	715	285	194
EACS-09 HAT/N3/In	715	285	194
EACS-12 HAT/N3/In	805	285	194

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HAT/N3/Out	773	700	270	260	287	550	450
EACS-09 HAT/N3/Out	773	700	270	260	287	550	450
EACS-12 HAT/N3/Out	840	770	300	298	322	555	487

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Nordic

EACS-36 HT/N3

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

36 000 BTU

Сверхмощная модель 36 000 BTU

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Уникальные преимущества

Мощный воздушный поток 1680 м³/час

Характеристики	EACS-36 HT/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	32500/32800
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	3345
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	2990
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C/C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	1680
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	40
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1280×360×260
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	885×795×366
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1385×435×325
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1050×890×500
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	19,5 / 23,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	60,0 / 66,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8'' / 5/8''
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20 / 10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24

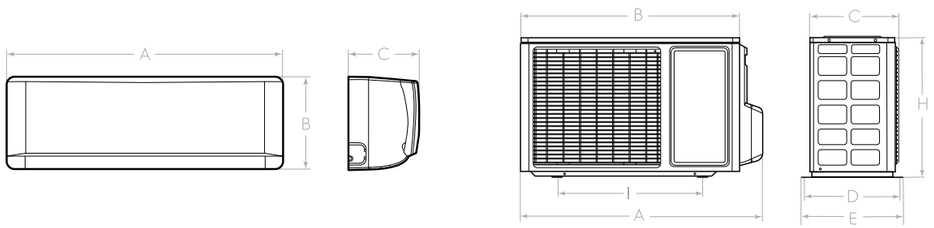

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-36 HT/N3/In	1280	345	250

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-36 HT/N3/Out	948	885	366	390	420	795	662

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A