Элемент комфорта

elementcomforta.ru
E-mail: info@elementcomforta.ru
8-800-101-15-56

Котёл "Элемент Комфорта"
VOLT

Ваша миникотельная

Котёл "Элемент Комфорта" VOLT

Настоящая МИНИКОТЕЛЬНАЯ = расширительный бак + циркуляционный насос + предохранительный клапан + воздухоотводчик + манометр

Мощностная линейка:

- 6 кВт;
- 9 кВт;
- 12 кВт;
- 15 кВт;
- 18 кВт.

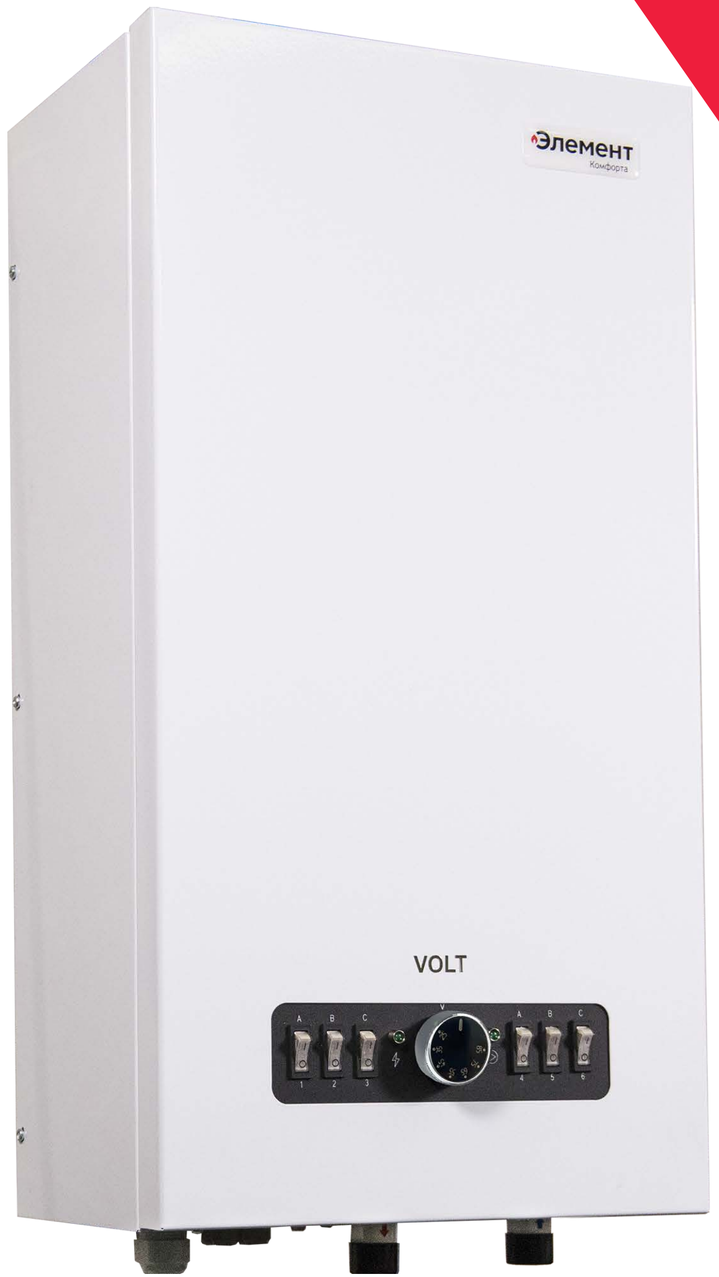

Элемент комфорта

Котёл "Элемент Комфорта"
VOLT

Преимущества:

- Шесть ТЭНов из нержавеющей стали – шесть ступеней мощности;
- Трехкратный запас надежности;
- Надежный итальянский механический термостат;
- Защита по перегреву и по минимальному давлению;
- Управление одним, двумя или тремя внешними термостатами (опция);
- Задержка отключения насоса с помощью встраиваемого реле (опция);
- Подключение переключающего клапана ГВС с помощью контроллера ZOTA BPV (опция с 01.04.2023 г.);
- Компактные габариты, удобное обслуживание, потрясающая ремонтопригодность;
- Плоская площадка под прокладку для подключения фитингов с накидной гайкой.

Котёл "Элемент Комфорта"
VOLT

Элемент комфорта

Кнопка включения котла

Манометр

Сальники для ввода и вывода силовой и сигнальной проводки

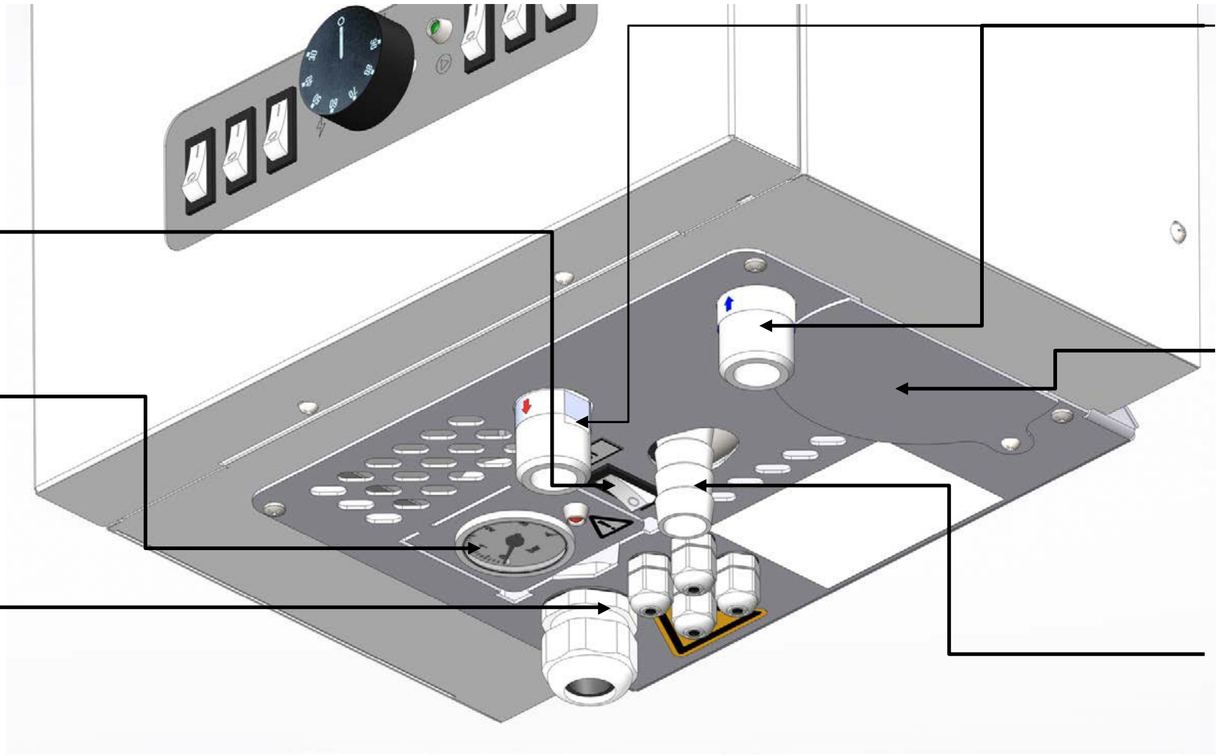

Патрубки подачи и обратки имеют широкую ровную площадку под резиновую прокладку фитинга с накидной гайкой.

Люк для обслуживания нижнего блока ТЭН

Патрубок предохранительного клапана

Котёл "Элемент Комфорта"
VOLT

Элемент комфорта

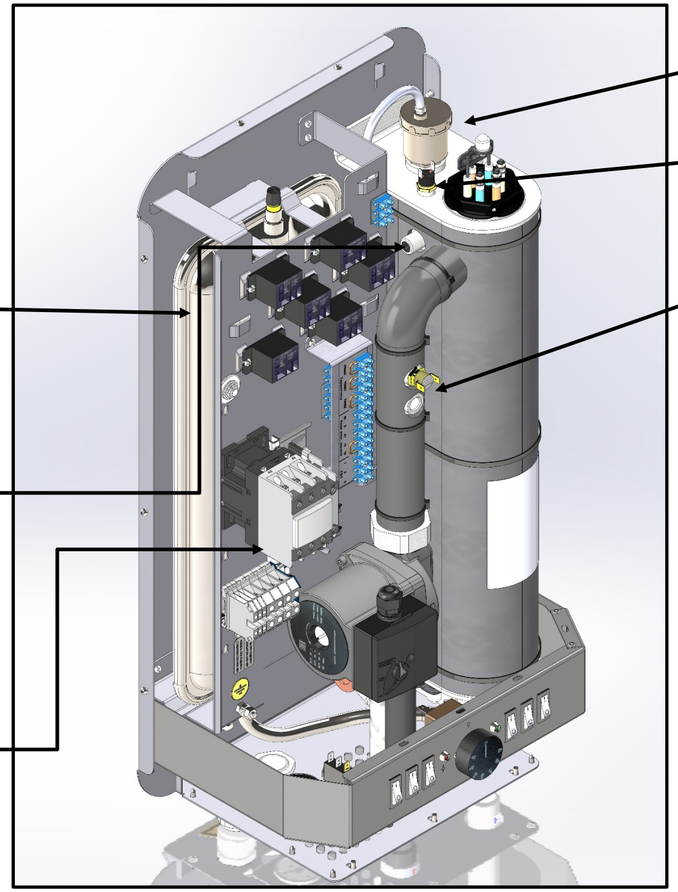

Воздухоотводчик

Датчик перегрева котла 95°С

Реле давления:
- Ниже 0.7 Бар отключение котла и насоса;
- Выше 1.0 Бар включение котла и насоса

Расширительный бак объемом 6 литров

«Гостевая» гильза для установки датчика температуры от Пульта управления «BPV Controller» или прибора внешнего контроля и управления

Защитный контактор

Датчик перегрева и реле давления независимо отключают пускатель. Система защиты самовозвратная.

Элемент комфорта

elementcomforta.ru
E-mail: info@elementcomforta.ru
8-800-101-15-56

Готовы ответить на любой ваш вопрос