



Монтажные размеры

Регулируемый вылет оси трубопроводов от стены



Нержавеющий сепаратор

Монтажные пазы для регулировки высоты и горизонтального положения

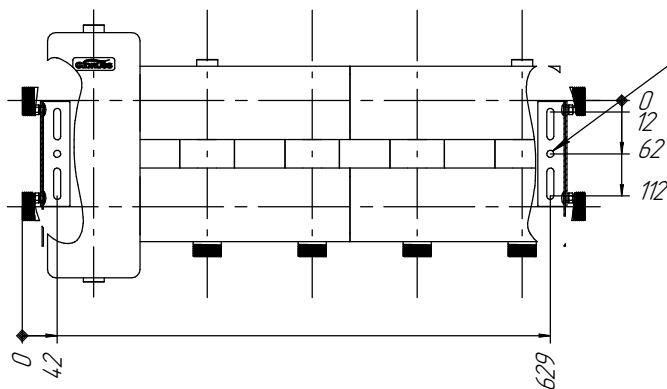

Основные характеристики

- Рабочее давление, бар ..... 6
- Материал изготовления коллектора ..... Конструкционная сталь 09Г2С
- Наружная поверхность ..... Черный муар металл
- Упаковка ..... Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
- Монтажные элементы в к-те поставки ..... K.UMS.DN25-125.B

\* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

				01.03.2023
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.