

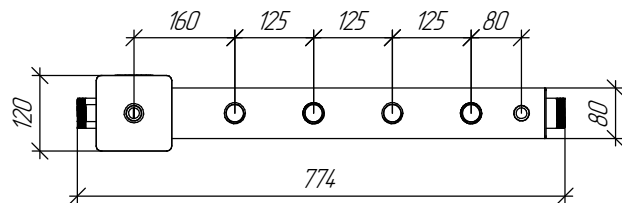


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

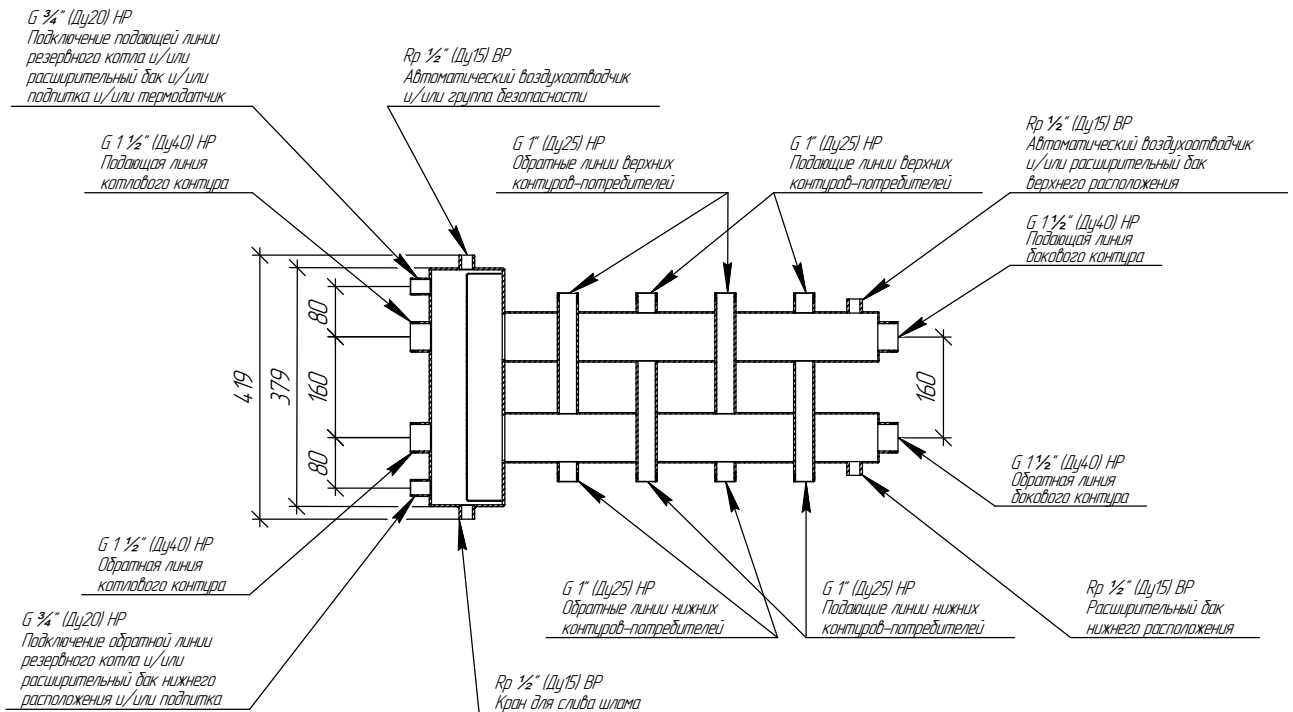

Монтажные размеры

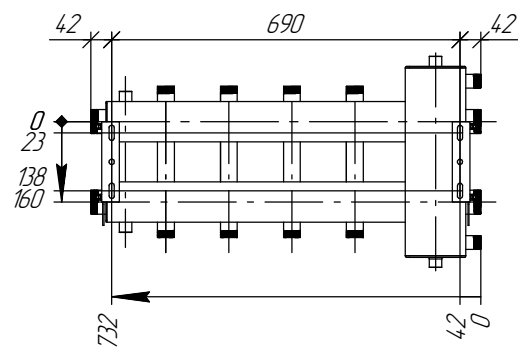

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
 Наружная поверхность Матовая полировка
 Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.UMSDN40-160.S x 1 к-т

Арт. **BM 15A20 21**

Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				26.01.2022

BMSS-150-5DU.21

Лист